

Stålwire verotech 10

Produkt information



10-kordels stålwire med et plastlag mellem stålhjertet og de kompakterede yderkordeler.

Fordele:

- Meget høj brudstyrke.
- Meget stabil stålwirekonstruktion med meget gode udmatningsegenskaber.
- Et plastik lag mellem inder- og yderkordeler forhindrer indre slid og beskytter hjertet mod korrosion.
- Meget høj modstandsdygtighed over for udfladning og slid.
- Specielt velegnet til flerlagsspoling.

ISO 4309 Wire kategori nr.: Alle diametre **RCN.11**.

Mærkning: I henhold til standard


Standard: EN 12385-4

Bemærk: verotech 10 må ikke bruges sammen med en svirvel.


Fyldfaktor: 0.732

RCN: 11

Tolerance Ø: +2% til +4%

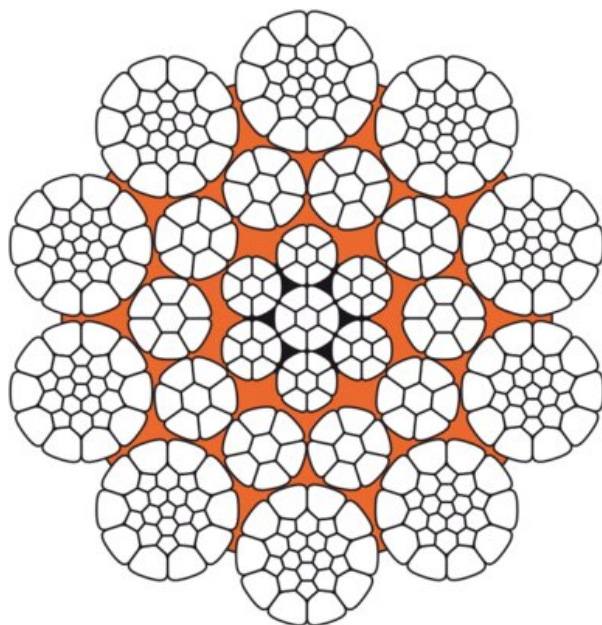

Traverskran



Chargekran



Art. nr.	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm ²	Stål areal (mm ²)	Minimum brudstyrke kN	Overflade	Vægt kg/100m	Forventet levering (dage)
103100604070339	6	1.960	-	-	Blank	-	-
103100704070339	7	1.960	-	-	Blank	-	-
103100804070339	8	1.960	-	-	Blank	-	-
103100904070339	9	1.960	-	-	Blank	-	-

103101004070339	10	1.960	-	-	Blank	-	-
103101104070339	11	1.960	-	-	Blank	-	-
103101204070339	12	1.960	-	-	Blank	-	-
103101304070339	13	1.960	-	-	Blank	-	-
103101404070339	14	1.960	-	-	Blank	-	-
103101504070339	15	1.960	-	-	Blank	-	-
103101604070339	16	1.960	-	-	Blank	-	-
103101704070339	17	1.960	-	-	Blank	-	-
103101804070339	18	1.960	-	-	Blank	-	-
103101904070339	19	1.960	-	-	Blank	-	-
103102004070339	20	1.960	-	-	Blank	-	-
103102104070339	21	1.960	-	-	Blank	-	-
103102204070339	22	1.960	-	-	Blank	-	-
103102304070339	23	1.960	-	-	Blank	-	-
103102404070339	24	1.960	-	-	Blank	-	-
103102504070339	25	1.960	-	-	Blank	-	-
103102604070339	26	1.960	-	-	Blank	-	-
103102704070339	27	1.960	-	-	Blank	-	-
103102804070339	28	1.960	-	-	Blank	-	-
103102904070339	29	1.960	-	-	Blank	-	-
103103004070339	30	1.960	-	-	Blank	-	-
103103104070339	31	1.960	-	-	Blank	-	-
103103204070339	32	1.960	-	-	Blank	-	-

103103304070339

33

1.960

-

-

Blank

-

-

103103404070339

34

1.960

-

-

Blank

-

-