



## Hydraulisk flaskedonkraft

### Produkt information


**Sikker i brug:** Afrundet bundplade giver større stabilitet, fordi donkraften følger køretøjets hældning.

**Længere holdbarhed:** Bundpladens udformning mindsker risikoen for skader på stempel og stempelstok. Alle modeller med 3-delt håndtag.

**Arbejdstemperatur:** -20°C op til +70°C.

Art. nr.	Type	WLL ton	Model	Rundet plade	A mm	B mm	C mm	D mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
52050000100	A2-170	2	Type 1	-	170	115	90	380	3,5	10
52050000220	ATDX3-185	3	Type 3	•	185	215	-	400	5	10
52050000110	A3,5-170	3,5	Type 2	-	170	115	90	380	3,8	10
52050000260	ADX4-370	4	Type 1	-	370	260	-	630	7,3	10
52050000120	A5-212	5	Type 1	-	210	150	100	460	4,7	10
52050000230	AT5-215	5	Type 1	•	215	305	-	520	7,2	10
52050000130	AX8-220	8	Type 3	•	220	150	110	480	7	10
52050000140	A10-220	10	Type 1	•	220	150	110	480	7	10
52050000280	ATN10-175	10	Type 1	-	175	210	-	385	8,7	10
52050000240	ATG10-200	10	Type 2	•	200	260	70	530	10,2	10
52050000150	A12-230	12	Type 2	•	230	160	110	500	8,1	10
52050000160	AX15-230	15	Type 1	•	230	155	110	495	9,2	10
52050000170	AX20-240	20	Type 1	•	240	155	110	505	11,8	10
52050000180	AH25-240	25	Type 4	•	240	160	120	515	14,3	10
52050000190	A30-240	30	Type 2	•	240	140	100	480	15,3	10

## Stregtegning

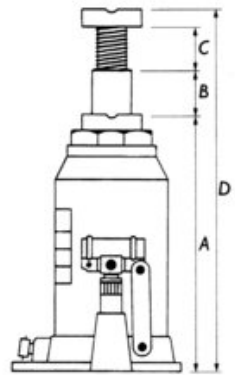

● Rounded bottomplate