


Elektrisk planetspil type SC

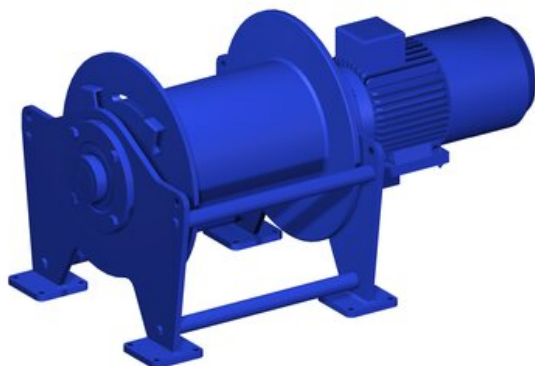

Produkt information

EMCÉ

WINCHES

Planet el-spil med kraftigt planetgear. Kan også leveres i hydraulisk udgave.

Kompakt løfte- og trækspil, der arbejder ved hjælp af elektriske eller hydrauliske motorer. Kapaciteter kan gå op til 30 tons løfteevne.

Standard funktioner:

- SC E; IP 54, 400 VAC / 3 fase / 50 Hz.
- SC H; kredsløb eller radial stempeltype hydraulikmotor komplet med bremseventil
- Ståltromle med kabel fastgørelsespunkt på flange
- Tromle med dobbelt forankring
- Dobbelt lag 2-komponent lakering i henhold til ISO 12944 kategori C2 Lav, farve RAL 5010
- FEM / ISO klasse: T4 L3 M5

Tilvalg:

- IP 56 TENV støbejerns motor for marine applikationer
- Eksplosionssikker motor
- Beskyttende stålmotordæksel
- Tromle tilholdervalse
- Båndbremse (manuel eller sikker automatisk)
- Manuel udrykkerkobling
- Alternative hastigheder
- Alternative forsyningsspændinger
- Tromlebeskytter
- Wirestyr med krydspindel
- Tromle med spor
- Marine / Offshore coating systemer

Tilvalg styring:

- Styreboks IP 55 med trykknapper og nødstop iflg. NEN 1010
- Styreboks IP 66 med lav spænding IP 65 styrehåndtag iflg. NEN 1010
- Lastbegrænser (kræves af CE for applikationer over 1.000 kg WLL)
- Frekvensomformer for variabel hastighedskontrol

- Trådløs fjernbetjening
- Endestop (kun elektriske)
- Flange indkoder
- Proportionalventil, lokal eller fjernbetjent (hydraulisk)

Bemærk: Eksklusiv wire (skal bestilles separat).

Art. nr.	Model	Hastighed 1. lag (m/min.)	WLL 1. lag (ton)	WLL yderste lag tons	Anbefalet wire dia. mm	Hastighed yderste lag m/min	Tromle kapacitet yderste lag M	Forventet levering (dage)
5406	SC 15E	8	1,955	1.5 (5)	12	10	178 (5)	10
5406	SC 20E	11	2,655	2 (5)	13	14	167 (5)	10
5406	SC 25E	8	3,5	2.5 (5)	16	11	144 (5)	10
5406	SC 35E	8	4,85	3.5 (5)	18	11	181 (5)	10
5406	SC 50E	8	6,88	5 (5)	20	11	203 (5)	10
5406	SC 67E	12	9,7	6.7 (5)	24	17	195 (5)	10
5406	SC 85E	9	12,16	8.5 (5)	26	13	228 (5)	10
5406	SC 110E	7	15,91	11 (5)	30	10	228 (5)	10
5406	SC 140E	6	18,555	14 (5)	32	8	204 (4)	10
5406	SC 175E	6,5	23,215	17.5 (5)	38	8,5	223 (4)	10
5406	SC 220E	6	29,55	22 (4)	40	8	214 (4)	10