


Kugleanker Starcon lastgruppe 5,0 t

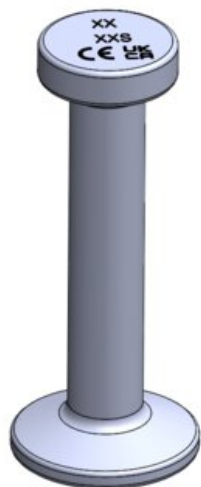

Produkt information

Starcon kugleanker lastgruppe 5,0 t er en stålkompont til indstøbning. Den har en specielt konstrueret fod, som sørger for en solid forankring i hærdebeton.

Hovedet af Starcon kugleankeret, der er udformet cylindrisk, tilkøbes et Starcon løfteøje ved løft.

Starcon produktet er designet efter EN13155-2009 og anvender retningslinjerne i VDI/BV-BS 6205 og DS/CEN/TR 15728.

Mærkning: CE, UKCA, UKCA, Batch code, Lastgruppe+S (Starcon)

Overflade: Ubehandlet, varmgalvaniseret eller rustfri

Bemærk: Leveringstiden på de enkelte produkter er estimeret og såfremt den ønskede mængde ikke er lagervare bedes du rette henvendelse til [CERTEX Danmark A/S – Starcon](#) for at få oplyst gældende leveringstid.

Art. nr.	Last gruppe	Længde mm	Overflade	D mm	D1 mm	D2 mm	L mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
65011005000751	5.0t	75	Untreated	20	36	50	75	0,34	100
65011005000752	5.0t	75	HDG	20	36	50	75	0,34	2
65011005000851	5.0t	85	Untreated	20	36	50	85	0,36	2
65011005000852	5.0t	85	HDG	20	36	50	85	0,36	2
65011005000951	5.0t	95	Untreated	20	36	50	95	0,4	100
65011005000952	5.0t	95	HDG	20	36	50	95	0,4	100
65011005001101	5.0t	110	Untreated	20	36	50	110	0,43	100
65011005001102	5.0t	110	HDG	20	36	50	110	0,43	2

65011005001201	5.0t	120	Untreated	20	36	50	120	0,46	100
65011005001202	5.0t	120	HDG	20	36	50	120	0,46	100
65011005001401	5.0t	140	Untreated	20	36	50	140	0,49	100
65011005001402	5.0t	140	HDG	20	36	50	140	0,49	2
65011005001601	5.0t	160	Untreated	20	36	50	160	0,56	2
65011005001602	5.0t	160	HDG	20	36	50	160	0,56	2
65011005001801	5.0t	180	Untreated	20	36	50	180	0,61	100
65011005001802	5.0t	180	HDG	20	36	50	180	0,61	2
65011005002101	5.0t	210	Untreated	20	36	50	210	0,69	100
65011005002102	5.0t	210	HDG	20	36	50	210	0,69	2
65011005002401	5.0t	240	Untreated	20	36	50	240	0,76	2
65011005002402	5.0t	240	HDG	20	36	50	240	0,76	2
65011005003401	5.0t	340	Untreated	20	36	50	340	1,01	100
65011005003402	5.0t	340	HDG	20	36	50	340	1,01	2
65011005004801	5.0t	480	Untreated	20	36	50	480	1,36	2
65011005004802	5.0t	480	HDG	20	36	50	480	1,36	2

Stregtegning

