


Kugleanker Starcon lastgruppe 2.5 t

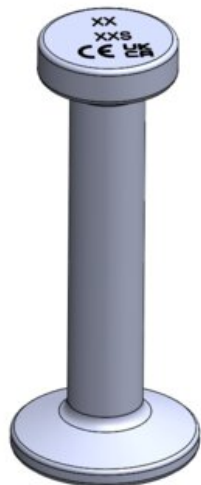

Produkt information

Starcon kugleanker lastgruppe 2,5 t er en stålkompont til indstøbning. Den har en specielt konstrueret fod, som sørger for en solid forankring i hærdebeton.

Hovedet af Starcon kugleankeret, der er udformet cylindrisk, tilkobles et Starcon løfteøje ved løft.

Starcon produktet er designet efter EN13155-2009 og anvender retningslinjerne i VDI/BV-BS 6205 og DS/CEN/TR 15728.

Mærkning: CE, UKCA, Batch code, Lastgruppe+S (Starcon)

Overflade: Ubehandlet, varmgalvaniseret eller rustfri

Bemærk: Leveringstiden på de enkelte produkter er estimeret og såfremt den ønskede mængde ikke er lagervare bedes du rette henvendelse til [CERTEX Danmark A/S – Starcon](#) for at få oplyst gældende leveringstid.

| Art. nr. | Last gruppe | Længde mm | Overflade | D mm | D1 mm | D2 mm | L mm | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|----------------|-------------|-----------|-----------|------|-------|-------|------|---------|---------------------------|
| 65011002500451 | 2.5t | 45 | Untreated | 14 | 26 | 35 | 45 | 0,12 | 100 |
| 65011002500452 | 2.5t | 45 | HDG | 14 | 26 | 35 | 45 | 0,12 | 100 |
| 65011002500551 | 2.5t | 55 | Untreated | 14 | 26 | 35 | 55 | 0,13 | 2 |
| 65011002500552 | 2.5t | 55 | HDG | 14 | 26 | 35 | 55 | 0,13 | 2 |
| 65011002500681 | 2.5t | 68 | Untreated | 14 | 26 | 35 | 68 | 0,15 | 2 |
| 65011002500682 | 2.5t | 68 | HDG | 14 | 26 | 35 | 68 | 0,15 | 2 |
| 65011002500851 | 2.5t | 85 | Untreated | 14 | 26 | 35 | 85 | 0,17 | 100 |
| 65011002500852 | 2.5t | 85 | HDG | 14 | 26 | 35 | 85 | 0,17 | 2 |
| 65011002501201 | 2.5t | 120 | Untreated | 14 | 26 | 35 | 120 | 0,21 | 100 |
| 65011002501202 | 2.5t | 120 | HDG | 14 | 26 | 35 | 120 | 0,21 | 2 |
| 65011002501401 | 2.5t | 140 | Untreated | 14 | 26 | 35 | 140 | 0,23 | 2 |
| 65011002501402 | 2.5t | 140 | HDG | 14 | 26 | 35 | 140 | 0,23 | 2 |
| 65011002501701 | 2.5t | 170 | Untreated | 14 | 26 | 35 | 170 | 0,27 | 2 |
| 65011002501702 | 2.5t | 170 | HDG | 14 | 26 | 35 | 170 | 0,27 | 2 |
| 65011002502801 | 2.5t | 280 | Untreated | 14 | 26 | 35 | 280 | 0,4 | 2 |
| 65011002502802 | 2.5t | 280 | HDG | 14 | 26 | 35 | 280 | 0,4 | 2 |

Stregtegning

