


## Selantic løftestrop

### Produkt information

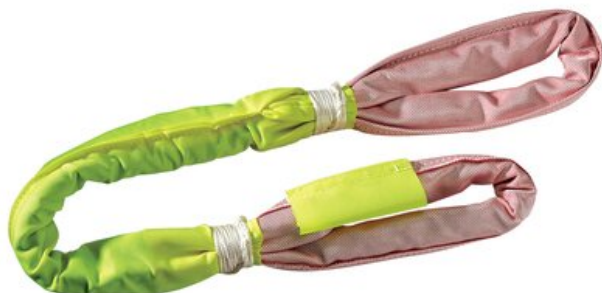

Sling designet specielt til tunge on- og offshore løft, undersøisk installation, fortøjning, tøjring eller projekt-specifikke løft.

**Yderpose:** Cordura® snitbestandigt og specielt designet slidbeskyttelse på kritiske punkter.

**Kapacitet:** 1 til >2.000 Te MBL.

**Længde:** 0,8 til 150 m.

**Længde tolerance:**  $\pm 0,15\%$  af nominal længde.

**Certificeringer:** DNV, CEN og ILO.

#### Egenskaber:

- Letvægt og fleksibel
- Sikker og nem at håndtere
- Beskadiger ikke malede overflader
- Holdbar konstruktion
- Varmebestandig og ikke-ledende
- Tilgængelig med fluorescerende yderpose til undersøiske applikationer
- Design optimering gennem materialevalg

Ved forespørgsel, husk at angive hvilken længde du ønsker i feltet "Supplerende oplysninger".

**Wirekonstruktion:** Parallelslåede, endeløse filamenter.

**Materiale:** Aramid, LCP, HMPE eller blandinger

**Sikkerhedsfaktor:** 7:1

**WLL  
ton**

5

10

15

20

25

30

40

50

60

80

90

100

115

130

143