


Selantic løftestrop

Produkt information

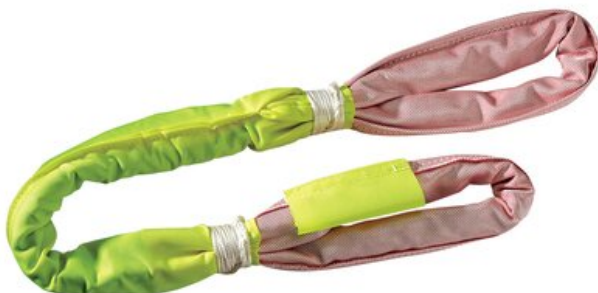

Sling designet specielt til tunge on- og offshore løft, undersøisk installation, fortøjning, tøjring eller projekt-specifikke løft.

Yderpose: Cordura® snitbestandigt og specielt designet slidbeskyttelse på kritiske punkter.

Kapacitet: 1 til >2.000 Te MBL.

Længde: 0,8 til 150 m.

Længde tolerance: $\pm 0,15\%$ af nominal længde.

Certificeringer: DNV, CEN og ILO.

Egenskaber:

- Letvægt og fleksibel
- Sikker og nem at håndtere
- Beskadiger ikke malede overflader
- Holdbar konstruktion
- Varmebestandig og ikke-ledende
- Tilgængelig med fluorescerende yderpose til undersøiske applikationer
- Design optimering gennem materialevalg

Ved forespørgsel, husk at angive hvilken længde du ønsker i feltet "Supplerende oplysninger".

Wirekonstruktion: Parallelslåede, endeløse filamenter.

Materiale: Aramid, LCP, HMPE eller blandinger

Sikkerhedsfaktor: 7:1

**WLL
ton**

5

10

15

20

25

30

40

50

60

80

90

100

115

130

143