


## Selantic løftestrop

### Produkt information

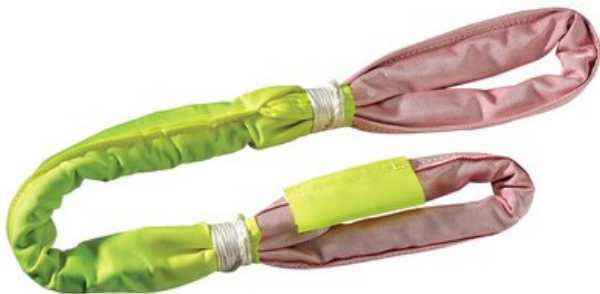

Sling designet specielt til tunge on- og offshore løft, undersøisk installation, fortøjning, tøjring eller projekt-specifikke løft.

**Yderpose:** Cordura® snitbestandigt og specielt designet slidbeskyttelse på kritiske punkter.

**Kapacitet:** 1 til >2.000 Te MBL.

**Længde:** 0,8 til 150 m.

**Længde tolerance:**  $\pm 0,15\%$  af nominal længde.

**Certificeringer:** DNV, CEN og ILO.

#### Egenskaber:

- Letvægt og fleksibel
- Sikker og nem at håndtere
- Beskadiger ikke malede overflader
- Holdbar konstruktion
- Varmebestandig og ikke-ledende
- Tilgængelig med fluorescerende yderpose til undersøiske applikationer
- Design optimering gennem materialevalg

Ved forespørgsel, husk at angive hvilken længde du ønsker i feltet "Supplerende oplysninger".

**Wirekonstruktion:** Parallelslåede, endeløse filamenter.

**Materiale:** Aramid, LCP HMPE eller blandinger.

<b>Brudstyrke ton</b>	<b>WLL (7:1) tons</b>	<b>WLL (5:1) tons</b>	<b>Minimumskrav pin diameter mm</b>	<b>Forventet levering (dage)</b>
1.000	143	200	210	10
105	15	21	55	10
140	20	28	65	10
175	25	35	70	10
210	30	42	75	10
280	40	56	90	10
350	50	70	100	10
35	5	7	35	10
420	60	84	113	10
560	80	112	140	10
630	90	126	155	10
700	100	140	165	10
70	10	14	45	10
800	115	160	180	10
900	130	180	200	10