

GANTERUD L20-3 Pro Velafprøvet og robust teknologi til nyt formål

Radiostyret præcisionsnivellering.
Maksimerer effektiviteten, mindsker
monteringstiden og øger sikkerheden.



GANTERUD L20-3 Pro



Nivellering af både lette og tunge objekter

L20-3 Pro er et løfteåg, som ved hjælp af både ny og velafprøvet teknologi nivellerer laster på en effektiv og sikker måde med høj præcision. Løfteåget kan håndtere både lette og tunge objekter fra 0 kg til 20 ton.

Vending af tungere objekter 90 grader

Her kan L20-3 Pro anvendes som kasteblok. Kædehjulet afkobles med fjernstyringen for frit løbende kæde med samme funktion som en kasteblok. Længere kædepakke kan bestilles som tilvalg.

Eksakt og omfattende nivellering

L20-3 Pro har en reversibel slaglængde på op til 3 meter per krog og kan præcisionsnivelleres i to hastigheder.

Flerdabler produktivitetensraten

Med et tryk på en knap nivellerer L20-3 Pro enkelt og sikkert sine objekter. Kostbar krantid og ventetid reduceres.

Robust og stærk

En robust og velafprøvet teknologi og en driftssikker elektrisk drift sikrer, at L20-3 Pro kan fungere i al slags vejr fra -20 til +40 grader Celsius i krævende miljøer.

Modstandsdygtig, holdbar og pålidelig

Det modstandsdygtige kabinet i kombination med IP65-klassificeret elsystem betyder, at L20-3 Pro er let at rengøre.


Radiostyring

Med en brugervenlig og IP67-klassificeret fjernkontrol manøvreres L20-3 Pro på en smidig måde.

Minimal Service

Ud over rengøring er batteriopladning det eneste, man skal tænke på. Batteristatus indikeres på åget, og ved normal brug kræves én opladning om ugen.



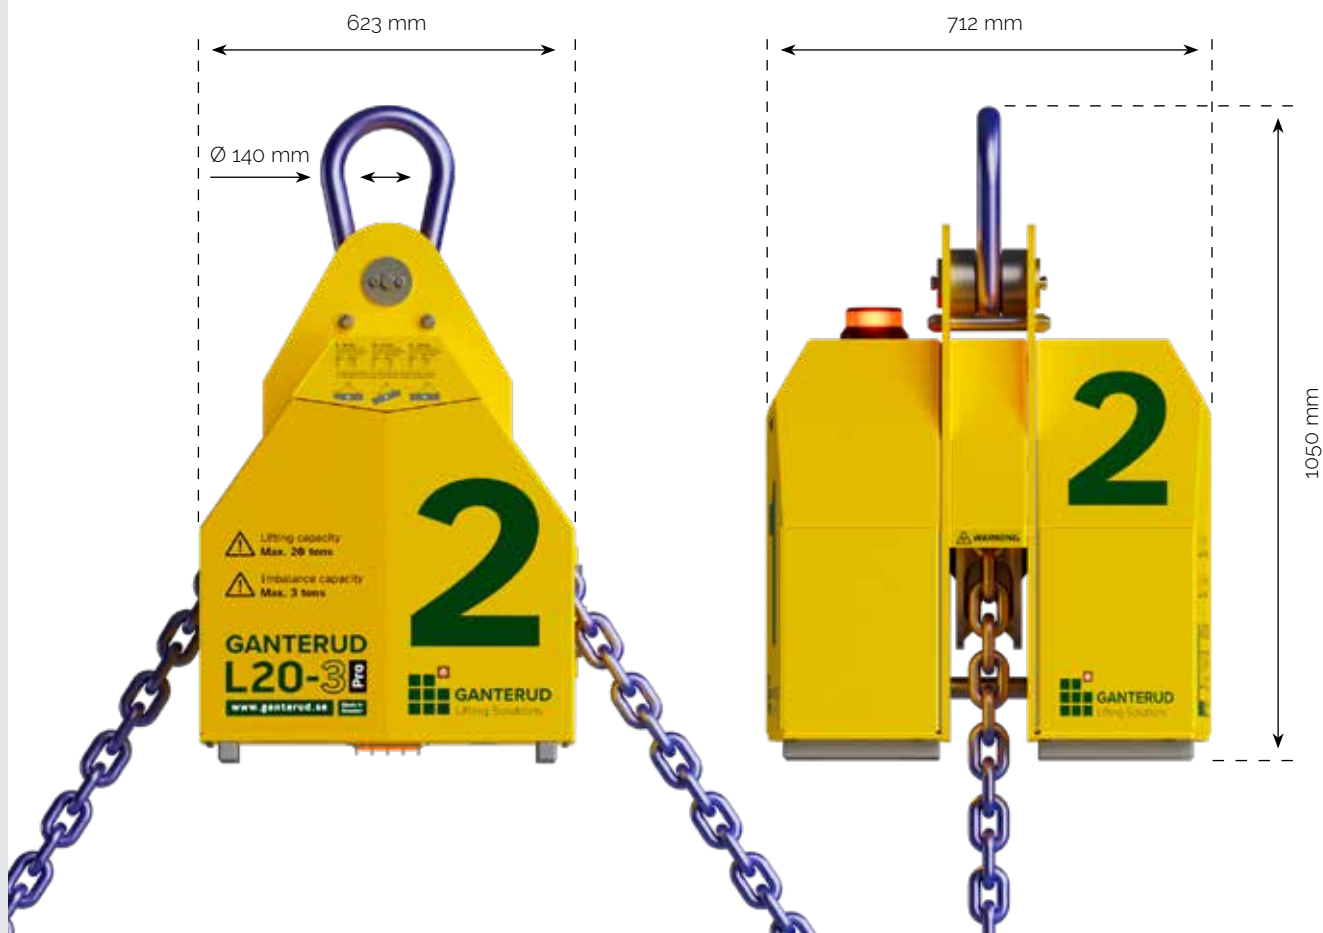

Tekniske data

Løftekapacitet:	Maks. 20 tons
Nivelleringskraft:	Maks. 3 tons
Maks. nivelleringsstaglængde:	6 m (3 m i begge retninger)
	To nivelleringshastigheder
Maks. kædevinkel:	60 grader
	ved 20 tons belastning
Total kædelængde:	6 m
Kædedimension:	60,5 x 20 mm.
	kalibreret kæde gr. 80 RS
Egenvægt:	395 kg
	(Inkl. kæde og kroge)
Højde:	1050 mm
Bredde:	712 mm
Dybde:	623 mm

Styresystem

Radiatorrækkevidde:	100 m i frit felt
Spænding, elmotor:	24 VDC
Strømforbrug i dvale:	50 mA
Strømforbrug ved maks. kontinuert:	60 A
Strømforbrug Peak:	100 A

Certificering

CE-mærket produkt

Miljøkrav

Driftstemperatur:	-20°C – +40°C
Opbevaringstemperatur:	-30°C – +70°C
Relativ luftfugtighed, RF:	0-90% ved opbevaring

Ekstraudstyr som tilvalg

Beskyttelseshætte
Kædekit i andre længder
Ekstra batterier
Transportemballage

Vi forbeholder os ret til at ændre specifikationer eller konstruktioner uden varsel og tager desuden forbehold for faktuelle fejl. Variationer i specifikationer og udstyrsstandarder kan forekomme mellem forskellige geografiske markeder. Du kan få yderligere information om aktuelle produktspecifikationer og lokale tilpasninger ved at kontakte os.



Ganterud Lifting Solutions AB
www.ganterud.se



Ganterud Lifting Solutions er en produktionsvirksomhed, der udvikler og leverer effektive, pålidelige og innovative løftesystemer til at lette materialehåndteringen og effektiviteten inden for primært bygge- og værkstedsbranchen.



Forhandler:

CERTEX

CERTEX Danmark A/S
Trekanten 6-8
DK-6500 Vojens
Tlf: +45 74 54 14 37
certex.dk
info@certex.dk



Ganterud Lifting Solutions AB
Frögatan 10
SE 653 43 Karlstad
Sweden
www.ganterud.se