

GANTERUD L3 Velafprøvet og robust teknologi i ny anvendelse

Radiostyret præcisionsnivellering
og håndtering. Maksimerer
effektiviteten, mindsker
montagetiden og
øger sikkerheden



GANTERUD L3



Nivellering og håndtering af både lette og tunge objekter

GANTERUD L3 er et løfteåg, som ved hjælp af både ny og velafprøvet teknologi nivellerer og håndterer laster på en effektiv og sikker måde med høj præcision. Løfteåget kan håndtere både lette og tunge objekter fra 0 kg op til 3 ton.

Eksakt og omfattende nivellering og håndtering af forskellige typer af objekter.

GANTERUD L3 har en reversibel slaglængde op til 1,5 meter per krog.

Flerdobler produktionshastigheden

Med et tryk på en knap nivellerer og håndterer GANTERUD L3 enkelt og sikkert sine objekter. Kostbar krantid og ventetid reduceres.

Robust og stærk

En robust og velafprøvet teknologi samt en sikker elektrisk drift betyder, at GANTERUD L3 kan operere i alt vejr fra -20 til +40 grader Celsius i krævende miljøer.

Robust, holdbar og pålidelig

Det robuste kabinet plus IP65-klassificeret elsystem gør, at GANTERUD L3 er enkel at rengøre.


Radiostyring

Med en brugervenlig og IP67-klassificeret fjernbetjening manøvreres GANTERUD L3 på en smidig måde.

Minimal Service

Ud over rengøring er batteriopladning det eneste, man skal tænke på. Batteristatus indikeres på åget, og ved normal brug kræves en opladning om ugen.



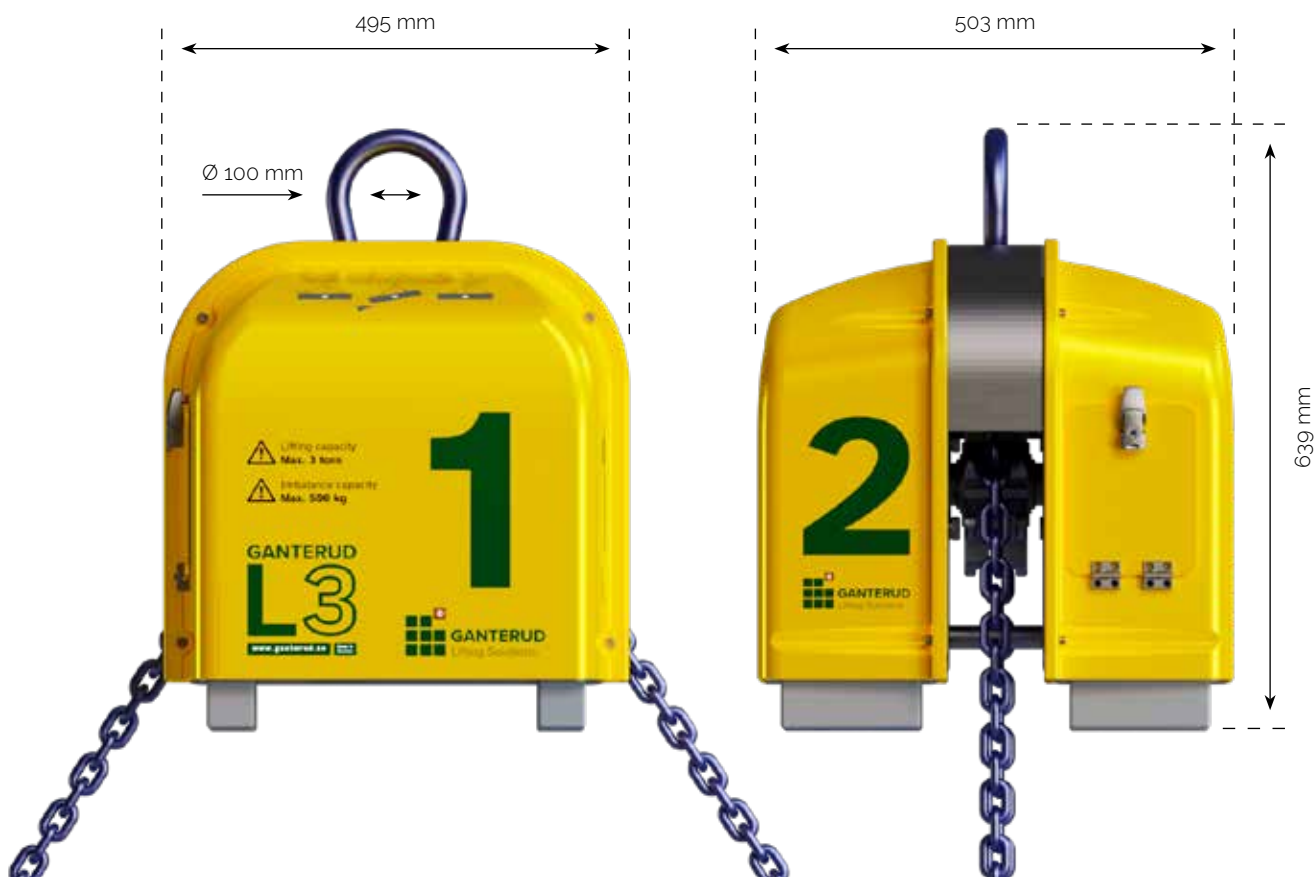

Tekniske data

Løftekapacitet:.....	Maks. 3 ton
Nivelleringskraft.....	Maks. 500 kg.
Maks. nivelleringsslaglængde:.....	3 m (1,5 m i begge retninger)
To nivelleringshastigheder	
Maks. kædevinkel:	60 grader ved 3 tons belastning
Total kædelængde.....	3 m
Kædedimension.....	30,5x10 mm.
Egenvægt.....	126 kg (Inkl. kæde og kroge)
Højde.....	638 mm
Bredde.....	503 mm
Dybde.....	495 mm

Styresystem

Radiatorækkevidde:.....	100 m frit udsyn
Spænding elmotor:.....	24 VDC
Strømforbrug i dvale:	50 mA
Strømforbrug maks. kontinuert:	24 A
Strømforbrug Peak.....	30 A

Certificering

CE-mærket produkt

Miljøkrav

Driftstemperatur:.....	-20 °C – +40 °C
Opbevaringstemperatur:.....	-20 °C – +45 °C
Relativ luftfugtighed, RF:.....	0–90 % ved opbevaring

Ekstraudstyr som tilvalg

Beskyttelseshætte
Kædedekit i andre længder
Ekstra batterier
Transportemballage


Vi forbeholder os ret til at ændre specifikationer eller konstruktioner uden varsel og tager forbehold for eventuelle faktuelle fejl. Variationer i specifikationer og udstyrsstandarder kan forekomme mellem forskellige geografiske markeder. Yderligere information om aktuelle produktspecifikationer og lokale tilpasninger fås ved at kontakte os.



Ganterud Lifting Solutions AB
www.ganterud.se



Ganterud Lifting Solutions AB er en produktionsvirksomhed, der udvikler og leverer effektive, pålidelige og innovative løftesystemer til at lette materialehåndteringen og øge effektiviteten inden for især bygge- og værkstedssektoren.

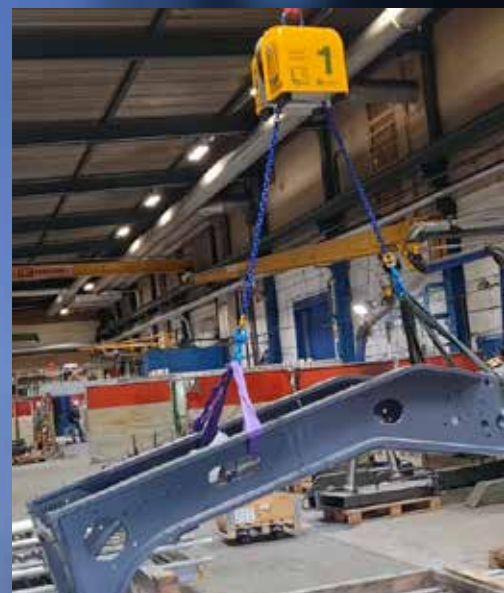

Forhandler:

CERTEX

CERTEX Danmark A/S
Trekanten 6-8
DK-6500 Vojens
Tlf: +45 74 54 14 37
certex.dk
info@certex.dk



Ganterud Lifting Solutions AB
Frögatan 10
SE 653 43 Karlstad
Sverige
www.ganterud.se