

# GANTERUD L5 Pro Velafprøvet og robust teknologi i ny anvendelse

Radiostyret præcisionsnivellering  
og håndtering. Maksimerer  
effektiviteten, mindsker  
montagetiden og  
øger sikkerheden



# GANTERUD L5 Pro



## Nivellering af både lette og tunge objekter

L5 Pro er et løfteåg, som ved hjælp af både ny og velafprøvet teknologi nivellerer laster på en effektiv og sikker måde med høj præcision. Løfteåget kan håndtere både lette og tunge objekter fra 0 kg til 5 ton.

## Vending af tungere objekter 90 grader

Her kan L5 Pro anvendes som kasteblok. Kædehjulet afkobles med fjernstyringen for frit løbende kæde med samme funktion som en kasteblok. Længere kædepakke kan bestilles som tilvalg.

## Eksakt og omfattende nivellering

L5 Pro har en reversibel slaglængde på op til 3 meter per krog og kan præcisionsnivelleres i to hastigheder.

## Flerdabler produktivitetssraten

Med et tryk på en knap nivellerer L5 Pro enkelt og sikkert sine objekter. Kostbar krantid og ventetid reduceres.

## Robust og stærk

En robust og velafprøvet teknologi og en driftssikker elektrisk drift sikrer, at L5 Pro kan fungere i al slags vejr fra -20 til +40 grader Celsius i krævende miljøer.

## Modstandsdygtig, holdbar og pålidelig

Det modstandsdygtige kabinet i kombination med IP65-klassificeret elsystem betyder, at L5 Pro er let at rengøre.


## Radiostyring

Med en brugervenlig og IP67-klassificeret fjernkontrol manøvreres L5 Pro på en smidig måde.

## Minimal Service

Ud over rengøring er batteriopladning det eneste, man skal tænke på. Batteristatus indikeres på åget, og ved normal brug kræves én opladning om ugen.



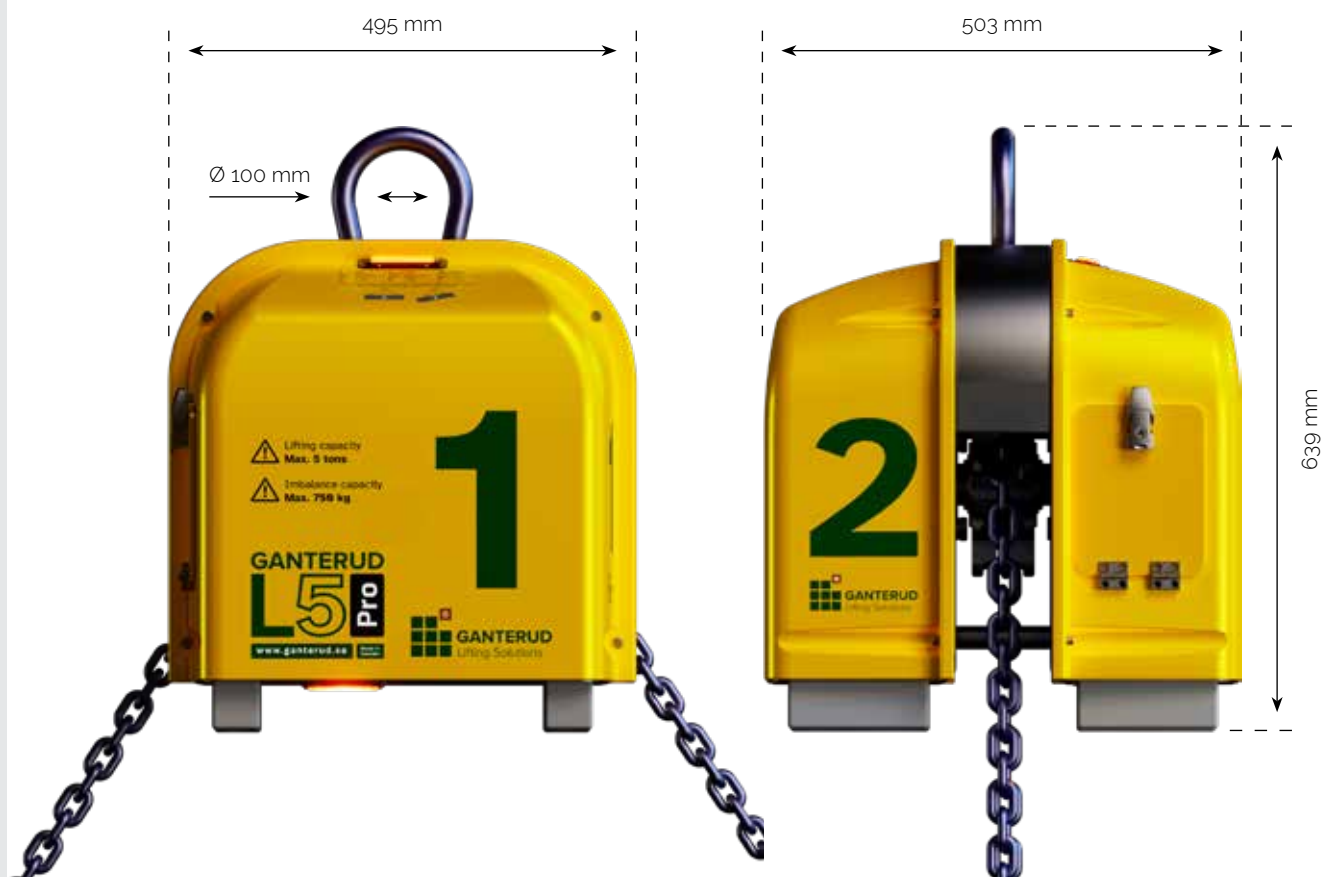

### Tekniske data

Løftekapacitet:.....Maks. 5 ton  
 Nivelleringskraft.....Maks. 750 kg.  
 Maks. nivelleringsstaglængde:.....3 m (1,5 m i begge retninger)  
 i standardversionen.

To nivelleringshastigheder

Maks. kædevinkel: .....60 grader  
 ved 5 tons belastning

Total kædelængde.....3 m i standardversionen.

Kædedimension.....30,5x10 mm.

Egenvægt.....ca. 130 kg  
 (Inkl. kæde og kroge)

Højde.....638 mm

Bredde.....503 mm

Dybde.....495 mm

### Styresystem

Radiatorvidde:.....100 m frit udsyn

Spænding elmotor:.....24 VDC

Strømforbrug i dvale: .....50 mA

Strømforbrug maks. kontinuert: .....24 A

Strømforbrug Peak.....30 A

### Certificering

CE-mærket produkt

### Miljøkrav

Driftstemperatur:.....-20 °C – +40 °C

Opbevaringstemperatur:.....-20 °C – +45 °C

Relativ luftfugtighed, RF:.....0–90 % ved opbevaring

### Ekstraudstyr som tilvalg

Beskyttelseshætte  
 Kædedekit i andre længder  
 Ekstra batterier  
 Transportemballage

Vi forbeholder os ret til at ændre specifikationer eller konstruktioner uden varsel og tager forbehold for eventuelle faktuelle fejl. Variationer i specifikationer og udstyrsstandarder kan forekomme mellem forskellige geografiske markeder. Yderligere information om aktuelle produktspecifikationer og lokale tilpasninger fås ved at kontakte os.



Ganterud Lifting Solutions AB  
[www.ganterud.se](http://www.ganterud.se)



Ganterud Lifting Solutions AB er en produktionsvirksomhed, der udvikler og leverer effektive, pålidelige og innovative løftesystemer til at lette materialehåndteringen og øge effektiviteten inden for især bygge- og værkstedssektoren.



Forhandler:

**CERTEX**

CERTEX Danmark A/S  
Trekanten 6-8  
DK-6500 Vojens  
Tlf: +45 74 54 14 37  
certex.dk  
info@certex.dk



Ganterud Lifting Solutions AB  
Frögatan 10  
SE 653 43 Karlstad  
Sverige  
[www.ganterud.se](http://www.ganterud.se)