

# GANTERUD L5 Velafprøvet og robust teknologi i ny anvendelse

Radiostyret præcisionsnivellering  
og håndtering. Maksimerer  
effektiviteten, mindsker  
montagetiden og  
øger sikkerheden



# GANTERUD L5



## Nivellering og håndtering af både lette og tunge objekter

GANTERUD L5 er et løfteåg, som ved hjælp af både ny og velafprøvet teknologi nivellerer og håndterer laster på en effektiv og sikker måde med høj præcision. Løfteåget kan håndtere både lette og tunge objekter fra 0 kg op til 5 ton.

Eksakt og omfattende nivellering og håndtering af forskellige typer af objekter.

GANTERUD L5 har en reversibel slaglængde op til 1,5 meter per krog i standardversionen..

## Flerdabler produktionshastigheden

Med et tryk på en knap nivellerer og håndterer GANTERUD L5 enkelt og sikkert sine objekter. Kostbar krantid og ventetid reduceres.

## Robust og stærk

En robust og velafprøvet teknologi samt en sikker elektrisk drift betyder, at GANTERUD L5 kan operere i alt vejr fra -20 til +40 grader Celsius i krævende miljøer.

## Robust, holdbar og pålidelig

Det robuste kabinet plus IP65-klassificeret elsystem gør, at GANTERUD L5 er enkel at rengøre.


## Radiostyring

Med en brugervenlig og IP67-klassificeret fjernbetjening manøvreres GANTERUD L5 på en smidig måde.

## Minimal Service

Ud over rengøring er batteriopladning det eneste, man skal tænke på. Batteristatus indikeres på åget, og ved normal brug kræves en opladning om ugen.



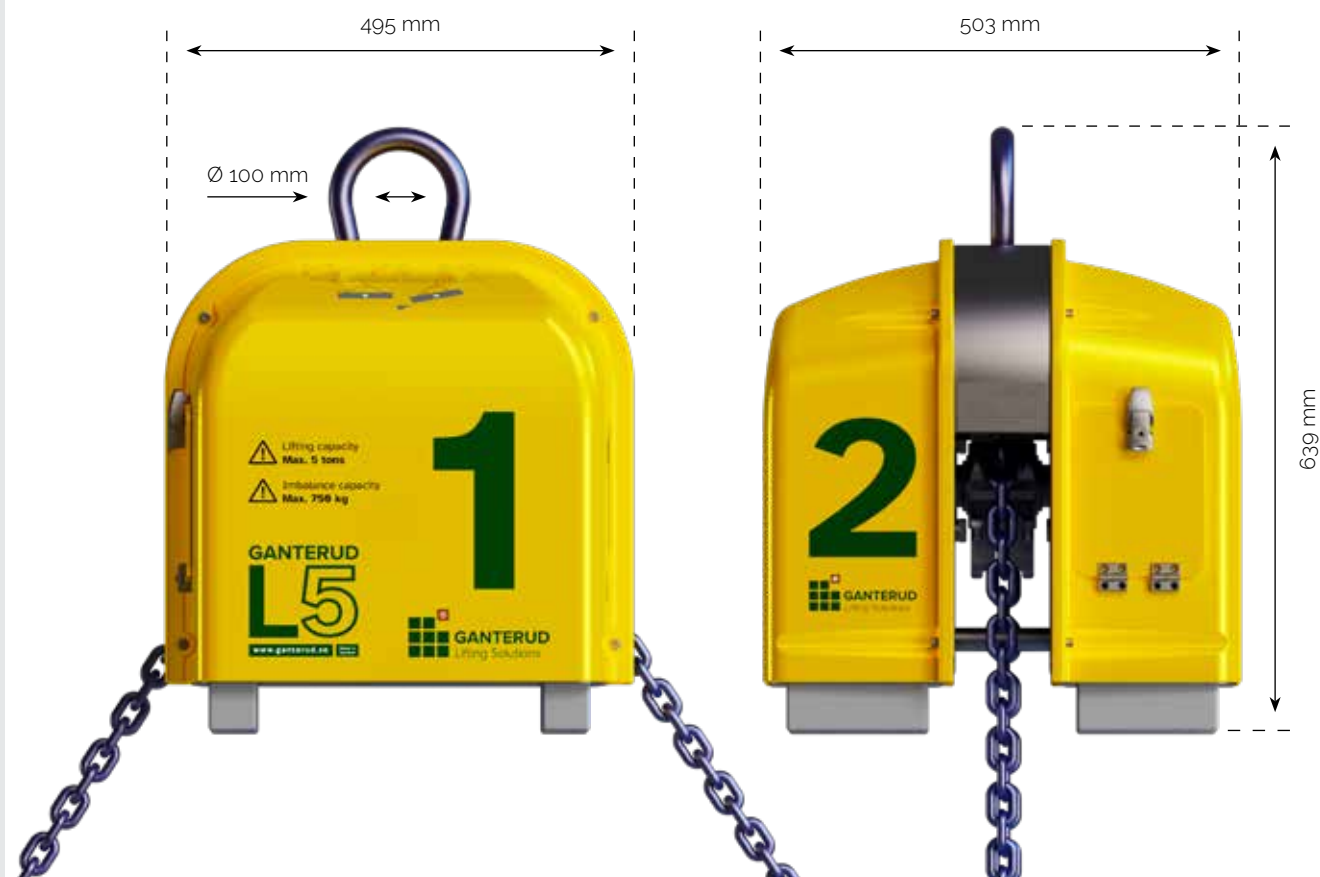

### Tekniske data

Løftekapacitet:.....Maks. 5 ton  
 Nivelleringskraft.....Maks. 750 kg.  
 Maks. nivelleringsstaglængde:.....3 m (1,5 m i begge retninger)  
 i standardversionen.

To nivelleringshastigheder

Maks. kædevinkel: .....60 grader  
 ved 5 tons belastning

Total kædelængde.....3 m i standardversionen.

Kædedimension.....30,5x10 mm.

Egenvægt.....ca. 130 kg  
 (Inkl. kæde og kroge)

Højde.....638 mm

Bredde.....503 mm

Dybde.....495 mm

### Styresystem

Radiorækkevidde:.....100 m frit udsyn

Spænding elmotor:.....24 VDC

Strømforbrug i dvale: .....50 mA

Strømforbrug maks. kontinuertlig: .....24 A

Strømforbrug Peak.....30 A

### Certificering

CE-mærket produkt

### Miljøkrav

Driftstemperatur:.....-20 °C – +40 °C

Opbevaringstemperatur:.....-20 °C – +45 °C

Relativ luftfugtighed, RF:.....0–90 % ved opbevaring

### Ekstraudstyr som tilvalg

Beskyttelseshætte  
 Kædedekit i andre længder  
 Ekstra batterier  
 Transportemballage

Vi forbeholder os ret til at ændre specifikationer eller konstruktioner uden varsel og tager forbehold for eventuelle faktuelle fejl. Variationer i specifikationer og udstyrsstandarder kan forekomme mellem forskellige geografiske markeder. Yderligere information om aktuelle produktspecifikationer og lokale tilpasninger fås ved at kontakte os.



Ganterud Lifting Solutions AB  
[www.ganterud.se](http://www.ganterud.se)





Ganterud Lifting Solutions AB er en produktionsvirksomhed, der udvikler og leverer effektive, pålidelige og innovative løftesystemer til at lette materialehåndteringen og øge effektiviteten inden for især bygge- og værkstedssektoren.



Forhandler:

**CERTEX**

CERTEX Danmark A/S  
Trekanten 6-8  
DK-6500 Vojens  
Tlf: +45 74 54 14 37  
certex.dk  
info@certex.dk



Ganterud Lifting Solutions AB  
Frögatan 10  
SE 653 43 Karlstad  
Sverige  
[www.ganterud.se](http://www.ganterud.se)