

	ORIGINAL BRUGSANVISNING: Big bag åg DS/EN 13155.	
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING I overensstemmelse med Maskindirektivet 2006/42EC. CERTEX Danmark A/S forsikrer, at det leverede udstyr er CE mærket og leveret i overensstemmelse med Dansk Standard DS/EN 13155. Hvis kunden foretager nogen former for modifikationer, eller hvis kunden kombinerer produktet med et ikke kompatibelt produkt / komponent, påtager CERTEX Danmark A/S sig intet ansvar for produktet.		BA13.3566DK24.03.15
<p align="center">INFORMATION</p> <p>I henhold til Arbejdstilsynets Anvisning nr. 2.3.0.4 "Anhugning" skal personale, der skal anvende løfteredskaber, være instrueret i forsvarlig udførelse af arbejdet. Instruktio- nen skal være i overensstemmelse med denne anvisning og skal desuden omfatte de særlige foranstaltninger, der kræves ved det enkelte anhugningsarbejde. Før udstyret tages i brug skal denne brugsanvisning læses igennem. Informationerne er tænkt som en hjælp til at opnå sikker brug af udstyret. Brugermanualen indeholder vigtig information om hvordan udstyret fungerer på en sikker og korrekt måde. Bliver udstyret brugt i overensstemmelse med disse instruktioner kan farer og havari undgås. Enhver der bruger udstyret skal læse og handle i overensstemmelse med brugsanvisningen. Desuden henviser vi også til Arbejdstilsynets forskrifter og regler der ellers gælder på stedet. Herunder bl.a. At-meddelelse nr. 2.02.10 "Anhugningsgrej" VIGTIGT! WLL MÅ IKKE OVERSKRIDES OG ANVISNINGER PÅ MÆRKNINGEN SKAL FØLGES.</p>		

Big bag åg

Lavtbygget løfteåg til håndtering af big bags med fire løftepunkter.

Passer til de fleste big bags med bundmålet 75x75 cm til 105x105 cm.

Løfteåget er designet så sækkens båndøjer ligger i niveau med ågets ophængsøjer og de fire nedhængspunkter er ekstra kraftige og runde så sækkens båndøjer beskyttes mest muligt. Nedhængspunkterne er derudover designet så utilsigtet afmontering af sækken hindres.

Materiale: Åget er konstrueret i højstyrkestål.
 Mærkning: WLL samt CE mærket.
 Overfladebehandling: Malet gul.

Bemærk: I specielle tilfælde kan åget produceres med negativ løfte- højde samt til andre sækkestørrelser og belastninger. Det er også muligt at konstruere løfteåg/spredere for samtidig håndtering af to eller flere big bags, bl.a. til havne.

- Løfteåget er tilpasset til løft af kvadratiske big bags, og er kun beregnet til løft af gods i overensstemmelse med aftalt specifikation mellem kunden og producenten. For løft af andet gods skal der altid rådføres med producenten før anvendelse.
- Løfteåget må kun anvendes af en operatør, som er uddannet og fortrolig med at anvende udstyret.
- Kontrollér altid udstyret før anvendelse. Specielt om løfteågets anlægsflader til big bag-løkker ikke er beskadiget, så der er opstået skarpe kanter, som kan beskadige big bag-løftebåndet. Kontrollér, om løftebåndet passer i ågets løftefastgøringer, samt at båndet ikke er vredet.
- Overskrid aldrig maks. last. Kontrollér, at løfteågets mærkning af maks. last ikke overskrides.
- Ved løft af 4-løkkers big bag skal det kontrolleres, at big bag-løftebåndet forbliver lodret og ligeligt belastet.
- Kontrollér, at godsets tyngdepunkt er korrekt placeret for at garantere et sikkert løft.
- Ved kobling af løfteåget til en krankrog el. lign. skal det kontrolleres, at krogen passer korrekt i løfteågets fastgøring.


8. Løft altid jævnt og forsigtigt. Undgå ryk, som forårsager kraftige tillægsbelastninger, der kan få godset til at svinge, og som kan overbelaste åget og vig bag-løfteøjerne.

9. Stå aldrig under eller i nærheden ved løft, overflytning eller sænkning af læsset.

10. Løfteågets svejsekonstruktion er i princippet vedligeholdelsesfri.

11. For at producenten skal kunne tage ansvar for produktet, må der ikke udføres indgreb/ændringer uden skriftlig tilladelse fra producenten.

12. Før journal over udført kontrol og eventuelle reparationer.

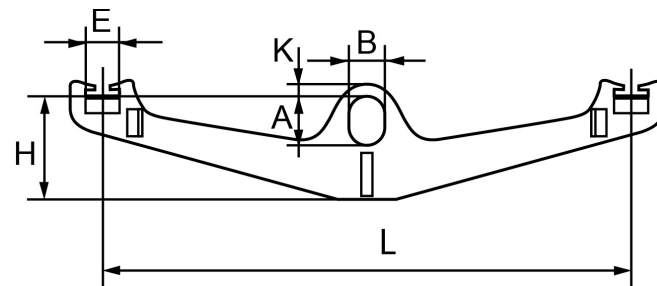

WLL	Type	A	B	E	H	L	K	Vægt
1,5	6695	80	60	62	170	960	25	26 kg

Forbehold

CERTEX Danmark A/S forbeholder sig ret til at ændre produktde- sign, materialer, specifikationer eller instruktioner uden forudgående varsel, og uden forpligtelser for andre.

Anhugningsgrej bør efterses mindst én gang om måneden og gennemgå et hovedeftersyn mindst hver 12. måned.