


## Rustfri løftkæde WOX

### Produkt information

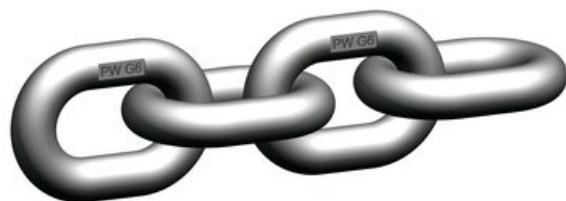

Løftkæde i rustfrit stål, elektrisk svejset og stemplet, garanteret kompatibel med Connex CWI chainlock.

**Standard:** Lignende DIN 5687-1 repr. EN 818-2. 100% testet.

WOX-kæden er særligt velegnet til brug i vand- og spildevandsapplikationer. Det kan også bruges i forbindelse med kemikalier og fødevarer; der vil dog gælde restriktioner.

**Materiale:** 1.4404 (AISI 316L).

**Mærkning:** I henhold til standard

**Overflade:** Bejdset og slyngrenset.

**Standard:** EN 818-2

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1

**Klasse:** 6

Art. nr.	Kæde diameter mm	WLL ton	Minimum brudstyrke kN	Model	b1 min.	b2 max.	dn mm	t mm	Vægt kg/m	Forventet levering (dage)
202100400000010	4	0,4	16	WOX 4-6	5,8	14,8	4	12	0,4	10
202100500000010	5	0,63	25	WOX 5-6	7,5	18,5	5	15,1	0,61	10
202100600000010	6	0,9	37,5	WOX 6-6	8	21,5	6	18	0,88	2
202100700000010	7	1,25	50	WOX 7-6	9,5	25,2	7	21	1,19	2
202100800000010	8	1,6	63	WOX 8-6	10,8	28,6	8	24	1,53	10
202101000000010	10	2,5	100	WOX 10-6	13,5	36	10	30	2,4	10
202101300000010	13	4,25	170	WOX 13-6	17,5	46,8	13	39	4,05	10
202101600000010	16	6,3	250	WOX 16-6	21,5	57,6	16	48	6	10
202102000000010	20	8	314	WOX 20-5	27	72	20	60	9,29	10

## Stregtegning

